


HOB682R1

Kookplaat, Design: Dolce Stil Novo, Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, 80 cm, Inbouw: Standaard

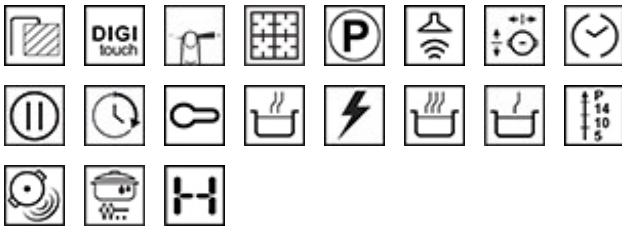

TYPE

Product familie: Kookplaat • Afmeting: 80 cm • Type: Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging • Extractie: Extractie • Inbouw: Standaard • Voeding: Elektrisch • Elektronische bediening: Ja • EAN-code: 8017709298692

DESIGN

Kleur: Zwart • Afwerking: Glas • Design: Dolce Stil Novo • Materiaal: Glas • Type glas: Keramisch • Bediening: Digi touch multi slider • Positie bediening: Vooraan • Slider bediening: Ja • Glazen rand: Rechte rand • Kader: Ja • Kleur kader: Koper • Pottendragers: Gietijzeren pottendragers • Kleur serigrafie: Grijs

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Totaal aantal kookzones: 2 • Aantal inductiekookzones: 4 • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling • Aantal kookzones met booster: 4 • Aantal Multizones: 2 • Hoofdtoets aan/uit: Ja • Vermogenniveaus: 9 • Auto-Vent: Ja

OPTIES

Worktop Cut-Out: 482-483x763-764 mm • Multizone: Ja • Flexible Zone Type: MultiZone • Automatische uitschakeling: 4 • Pauze optie: Ja • Timer: 1 • Geluidssignaal einde kooktijd: Ja • Resttijd indicator: Ja • Kinderbeveiliging: Ja • Warmhoudfunctie: Ja • Quick start: Ja • Suddereren: Ja • Smelten/Koken op lage temperatuur: Ja • Snelle selectie niveaus: Ja

KOOKZONE

Zone 1: Links • Zone 2: Rechts • Type 1e zone: Inductie - Multizone • Type 2e zone: Inductie - Multizone • Afmetingen 1e zone: 23.0x21.0 cm • Afmetingen 2e zone: 23.0x21.0 cm • Afmetingen 3e zone: 23.0x21.0 cm • Afmetingen 4e zone: 23.0x21.0 cm • Afmetingen Multizone links: 46.0x21.0 cm • Afmetingen Multizone rechts: 46.0x21.0 cm • Vermogen 1e zone: 2.10 kW • Vermogen 2e zone: 2.10 kW • Vermogen 3e zone: 2.10 kW • Vermogen 4e zone: 2.10 kW • Vermogen booster 1e zone: 3.70 kW • Vermogen booster 2e zone: 3.70 kW • Vermogen booster 3e zone: 3.70 kW • Vermogen booster 4e zone: 3.70 kW • Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW • Vermogen booster rechter Multizone: 3.70 kW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Automatische aanpassing panafmeting: Ja • Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening: Ja • Automatische panherkenning: Ja • Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken: Ja • Restwarmte indicator: Ja • Beveiliging tegen accidentele inschakeling: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Jaarlijkse energieconsumptie (AEC): 25 kWh/jaar • Energieverbruik 2e zone: 194.0 Wh/Kg

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Nominale aansluitwaarde: 7545 W • Spanning (V): 220-240 V • Spanning 2 (V): 380-415 V • Frequentie: 50/60 Hz • Type stroomkabel: Universeel • Lengte voedingskabel: 120 cm

GEDRUKTE DOCUMENTATIE

OOK BESCHIKBAAR

BEDIENING (DAMPKAP)

Bediening dampkap: Touch bediening • Kleur LED: Wit • Display: Ja

PROGRAMMA'S/FUNCTIES (DAMPKAP)

Aantal snelheden: 8 • Snelheid Intensief: 2 • Overige functies: AUTOVENT • Auto-Vent: Ja

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (DAMPKAP)

Capaciteit P0: 750 m³/h • Vermogen motor: 220 W • Aantal filters: 1 • Vetfilters: Aluminium • Indicator vervangen filter: Ja

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 245 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Vermogen: 35 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 285 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Vermogen: 45 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 350 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Vermogen: 60 W

SNELHEID 4

Capaciteit (IEC 61591): 380 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Vermogen: 75 W

NIVEAU 5

Capaciteit (IEC 61591): 410 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Druk: 535 Pa • Vermogen: 85 W

SNELHEID 6

Capaciteit (IEC 61591): 445 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Druk: 540 Pa • Vermogen: 105 W

SNELHEID 7

Capaciteit (IEC 61591): 475 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Druk: 545 Pa • Vermogen: 115 W

SNELHEID 8

Capaciteit (IEC 61591): 505 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Druk: 550 Pa • Vermogen: 125 W

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 550 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Vermogen: 110 W

SNELHEID INTENSIEF 2

Capaciteit (IEC 61591): 700 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Druk: 560 Pa • Vermogen: 140 W

PRESTATIES / ENERGIELABEL (DAMPKAP)

Energie efficiëntieklasse (EEC): A+++ • Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap): A • Vetfilter efficiëntieklasse (GFEC): B • Licht efficiëntie klasse (LEC): NA • Hydrodynamische efficiëntie (FDE): 40.30 • Licht efficiëntie (LE): 0.0 lux/W • Vetfilter efficiëntie (GFE): 85.1 % • Debiet afvoer op minimum snelheid (Qmin): 245 m³/h • Debiet afvoer op maximum snelheid (Qmax): 505 m³/h • Debiet afvoer op intensieve snelheid (Qboost): 700 m³/h • Geluidsdruk afvoer op minimum snelheid (SPEmin): 51 dB (A) • Geluidsdruk afvoer op maximum snelheid (SPEmax): 65 dB(A) • Geluidsdruk afvoer op intensieve snelheid (SPEboost): 72 dB(A) • Vermogensverbruik in Off modus (Po): 0.49 W • Tijdverhogingsfactor (F): 0.5 • Energie efficiëntie index: 27.5 • Max debiet afvoer op beste efficiëntie (Qbep): 359 m³/h • Max druk afvoer op beste efficiëntie (Pbep): 549 Pa • Vermogen op beste efficiëntie (Wbep): 136 W • Geluidsniveau op hoogste niveau (Lwa): 65 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING (DAMPKAP)

Frequentie dampkap (Hz): 50-60 Hz

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen van het product hxbxd (mm): 210x830x520 • Diepte product (mm): 520 mm • Breedte product (mm): 830 mm • Hoogte product (mm): 210 mm • Netto gewicht (kg): 19.000 kg • Bruto gewicht (kg): 26.000 kg

OPTIONAL

FLTHOBD: Keramische filter, KookplatenGRIDDLE: Grillplaat, Fornuizen, KookplatenKITEHOBD: Installatiekit externe afzuiging, KookplatenKITEHOBD4: Recirculatiekit, Kookplaten, DampkappenKITF6HOBD: Recirculatiekit, KookplatenTPK: Teppan yaki grillplaat, Kookplaten

